

# Produktblatt



## Bewährte Qualität neu erfunden

- Neu entwickelter Karbonator für mehr Hygiene und mehr Geschmack

- Integrierter Wasserfilter mit Quickchange



- Touch Bedienung
- Modernes Design
- Silent-Fan-Technologie für mehr Komfort
- Entkeimung durch integrierte UV-Lampe



- kompaktes, leitungsgebundenes Gerät für mittleren Wasserkonsum (Kapazität: 20 l/h)
- Extrem leise im Standby-Modus
- stufenlose Temperatureinstellung
- robuste Ausführung
- integrierter Wasser-Stopp

- möglicher CO2 Gehalt bis zu 8g CO2 / Liter Wasser

- Wählen Sie zwischen zwei Gehäusefarben

### Untertischgerät



Stilles Wasser



Gekühltes Wasser



Sprudel Wasser



UV Sterilisation



ECO Modus



Filter System



Touch Panel



Aqua Stop





## Installationsbeispiel

### Im Lieferumfang enthalten

- A. Wasserhahn mit Fiberring und Befestigungsmutter
- B. SPRUDELUX DIAMOND Trinkwasseranlage
- C. Netzkabel
- D. Wasserhahn-Anschlusskabel
- E. Anschlussschlauch ca. 3,5 m (für Wasser und CO<sub>2</sub>)
- F. T-Stück mit Absperrhahn und Teflon-Band
- G. CO<sub>2</sub> Druckminderer
- H. Verbindungsmuffe
- I. Anschlusswinkel 3x

### Optionales Zubehör

- 1. CO<sub>2</sub> Gasflasche
- 2. Wasseruhr

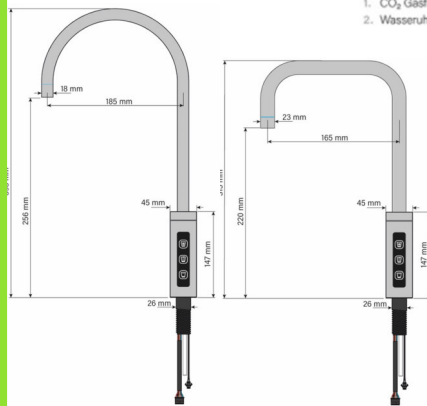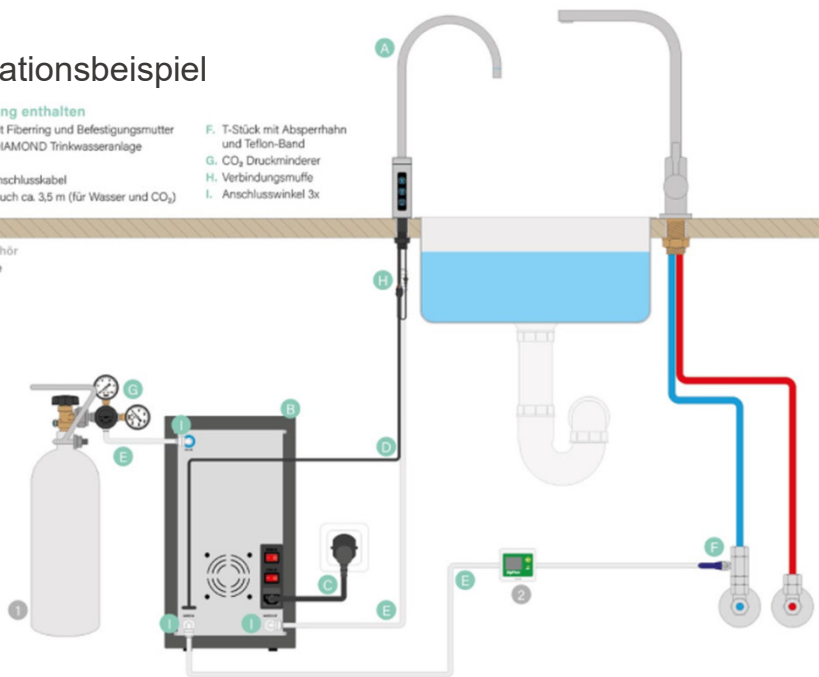

## auch mit Heißwasserfunktion erhältlich

### Filtrationsmethode

10" Aktivkohlefilter mit antibakteriellen Silberionen; Filterkapazität ca. 5000 Liter stufenlos 4 - 12°C

### Kühltemperatur

### Ausgabe Wasserarten

1. Still, ungekühlt<sup>1)</sup> bzw. Still, heiß max. 85°C<sup>2)</sup>
2. Still, gekühlt
3. Gekühlt mit Kohlensäure versetzt

### Heißwasserboiler<sup>2)</sup>

1,2 Liter max 800W; max 12 Liter pro Stunde bis 20 Liter / Stunde

### Kühlkapazität

1-2 Liter / Minute

### Durchflussmenge stilles Wasser <sup>1)</sup>

ca. 2 Liter / Minute

### Durchflussmenge heißes Wasser <sup>2)</sup>

1-2 Liter / Minute

### Durchflussmenge gekühltes Wasser

ca. 2 - 3 Liter / Minute

### Durchflussmenge gekühltes Wasser mit CO<sub>2</sub>

### Wasserdruck (Hauswasseranschluss)

Min. 1 bar / max. 5 bar – empfohlen 2 bar Befeuchter / Sättiger (Saturator)

### Karbonisierungssystem

### Tankvolumen

4 Liter

### Kompressor

luftgekühlt / Silent-Fan-Technologie

### Stromverbrauch im Betrieb

Max. 100 Watt/h

### Stromverbrauch im Stand-by-Modus

1,6 Watt/h

### Durchschnittlicher Jahresverbrauch

circa 87,6 kWh

### Geräuschpegel

50 dB (A) - 45 dB (A)

### Maße B x H x T

232 x 414 x 395mm

### Gewicht

ca. 17kg

### Garantie

2 Jahre

1) gültig für COLD Edition ohne Heißwasserfunktion  
2) gültig für HOT Edition mit Heißwasserfunktion